

ELCAN

SURE YOU CAN.

Przedłużacze mieszkaniowe	4
Przedłużacze bębnowe i ogrodowe	8
Opaski zaciskowe z tworzywa	10
Opaski zaciskowe z tworzywa rozpinane	12
Akcesoria do opasek zaciskowych z tworzywa	14
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej	16
Mufy kablowe	18
Artykuły elektroinstalacyjne	20

O NAS

ELCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. rozpoczęła działalność w branży elektrotechnicznej w 2015 roku. Kapitałowo związana jest z polskim producentem gniazd i łączników, firmą Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. działającą nieprzerwanie na rynku elektroinstalacyjnym od ponad 40 lat.

Bogate doświadczenie i znajomość potrzeb branży sprawiły, że zaczęliśmy importować wysokiej jakości produkty m.in. przedłużacze, opaski zaciskowe, mufy kablowe, etc. Współpracujemy z najlepszymi producentami, śledzimy rynkowe trendy, przede wszystkim jednak uważnie słuchamy. Potrzeby i sugestie naszych Klientów są dla nas najcenniejsze. Jesteśmy zespołem fachowców, których pasja i doświadczenie buduje silne i stabilne relacje z naszymi kontrahentami.

Naszą strategią, którą będziemy realizować w najbliższych latach, jest stałe poszerzanie oferty o wysokiej jakości, nowoczesne i innowacyjne produkty.

zespół Elcan

SURE YOU CAN.



PRZEDŁUŻACZE MIESZKANIOWE



Rodzaj przedłużacza	Ilość gniazd	Wyłłącznik	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
z uziemieniem	1	nie	1,5 / 3 / 5 / 10	H05VV-F	3x1,0	prosta, okrągła	biały	1
	3	tak / nie	1,5 / 3 / 5			kątowna, okrągła		
	4							
	5							
6	1,5							
z uziemieniem Schuko	3	tak / nie	1,5 / 3 / 5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	1
	4							
	5							



Przedłużacz IP20

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-1G-15	1	1,5	H05VV-F	3x1,0	prosta, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591945
PM-BW-1G-30		3								5902276591952
PM-BW-1G-50		5								5902276591969
PM-BW-1G-100		10								5902276591976

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-3G-15	3	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591211
PM-BW-3G-30		3								5902276591228
PM-BW-3G-50		5								5902276591235

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-4G-15	4	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591242
PM-BW-4G-30		3								5902276591259
PM-BW-4G-50		5								5902276591266

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-5G-15	5	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591273
PM-BW-5G-30		3								5902276591280
PM-BW-5G-50		5								5902276591297

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-6G-15	6	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591303

SURE YOU CAN.

Przedłużacz IP20



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony IP	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-3G-15	3	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591310
PM-ZW-3G-30		3								5902276591327
PM-ZW-3G-50		5								5902276591334



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony IP	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-4G-15	4	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591341
PM-ZW-4G-30		3								5902276591358
PM-ZW-4G-50		5								5902276591365



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony IP	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-5G-15	5	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591372
PM-ZW-5G-30		3								5902276591389
PM-ZW-5G-50		5								5902276591396



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony IP	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-6G-15	6	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591402

Przedłużacz IP20 (SCHUKO)



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony IP	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-3GS-15	3	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591761
PM-BW-3GS-30		3								5902276591778
PM-BW-3GS-50		5								5902276591785

Przedłużacz IP20 (SCHUKO)



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-4GS-15	4	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591792
PM-BW-4GS-30		3								5902276591808
PM-BW-4GS-50		5								5902276591815



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-BW-5GS-15	5	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	nie	IP20	1	5902276591822
PM-BW-5GS-30		3								5902276591839
PM-BW-5GS-50		5								5902276591846



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-3GS-15	3	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591853
PM-ZW-3GS-30		3								5902276591860
PM-ZW-3GS-50		5								5902276591877



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-4GS-15	4	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591884
PM-ZW-4GS-30		3								5902276591891
PM-ZW-4GS-50		5								5902276591907



Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PM-ZW-5GS-15	5	1,5	H05VV-F	3x1,0	kątowna, okrągła	biały	tak	IP20	1	5902276591914
PM-ZW-5GS-30		3								5902276591921
PM-ZW-5GS-50		5								5902276591938

SURE YOU CAN.

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE I OGRODOWE



Przedłużacz bębnowy IP20

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PB-4G15-15	4	15	H05VV-F	3x1,5	kątowna, okrągła	czarny	nie	IP20	1	5902276591648
PB-4G15-20		20								5902276591655

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PB-4G15-25	4	25	H05VV-F	3x1,5	kątowna, okrągła	czarny	nie	IP20	1	5902276591662
PB-4G15-35		35								5902276591679
PB-4G15-40		40								5902276591686

Przedłużacz bębnowy IP44

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN	
PBM-4G15-20	4	20	OMY	3x1,5	prosta, okrągła	czarny	nie	IP44	1	5902276591983	
PBM-4G15-30		30								5902276591990	
PBM-4G15-40		40								5902276592003	
PBM-4G15-50		50								5902276592010	
PBM-4G15-OW-20		20								OW	3x2,5
PBM-4G15-OW-30		30	5902276592270								
PBM-4G15-OW-40		40	5902276592287								
PBM-4G15-OW-50		50	5902276592294								
PBM-4G25-OW-20		20	5902276592300								
PBM-4G25-OW-30		30	5902276592317								
PBM-4G25-OW-40	40	5902276592324									
PBM-4G25-OW-50	50	5902276592331									

Przedłużacz ogrodowy IP20

Indeks	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Wyłącznik	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
PO-3Z-10	1	10	H05VV-F	3x1,0	prosta, okrągła	pomarańczowy	nie	IP20	1	5902276591464
PO-3Z-20		20								5902276591471
PO-3Z-30		30								5902276591488
PO-3Z-40		40								5902276591495

Rodzaj przedłużacza	Stopień ochrony IP	Ilość gniazd	Długość [m]	Rodzaj przewodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Wtyczka	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
przedłużacz bębnowy	IP20	4	15 / 20 / 25 / 35 / 40	H05VV-F	3x1,5	kątowna, okrągła	czarny	1
	IP44		20 / 30 / 40 / 50	OMY / OW	3x1,5 / 3x2,5			
przedłużacz ogrodowy	IP20	1	10 / 20 / 30 / 40	H05VV-F	3x1,0	prosta, okrągła	pomarańczowy	

SURE YOU CAN.

OPASKI ZACISKOWE Z TWORZYWA



Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max. średnica wiązki [mm]		Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
		od	do				
2,5 x 100, 120, 160, 200	poliamid (nylon 6,6)	20,5	52,5	8	-40 / +85	biały / czarny	100
3,6 x 140, 200, 300, 370		33	106	18			100 / 50
4,8 x 180, 200, 250, 300, 350, 430		43	122,5	22			100 / 50
7,6 x 380, 550		108	162,5	55			20
9,0 x 920, 1220		280	375,5	80			20

SURE YOU CAN.



Opaski poliamidowe białe


Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max średnica wiązki [mm]	Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
OP1-B-25100-100	2,5 x 100	poliamid (nylon 6,6)	20,5	8	-40 / +85	100	5902276590337
OP1-B-25120-100	2,5 x 120		27				5902276590351
OP1-B-25160-100	2,5 x 160		39,8				5902276590375
OP1-B-25200-100	2,5 x 200		52,5				5902276590399
OP1-B-36140-100	3,6 x 140		33	18		50	5902276590412
OP1-B-36200-100	3,6 x 200		52,5				5902276590436
OP1-B-36300-50	3,6 x 300		84				5902276590450
OP1-B-36370-50	3,6 x 370		106				5902276590474
OP1-B-48180-100	4,8 x 180		43	22		100	5902276590498
OP1-B-48200-100	4,8 x 200		49,5				5902276590511
OP1-B-48250-100	4,8 x 250		65				5902276590535
OP1-B-48300-50	4,8 x 300		81				5902276590559
OP1-B-48350-50	4,8 x 350		97	55		50	5902276590573
OP1-B-48430-50	4,8 x 430		122,5				5902276590597
OP1-B-76380-50	7,6 x 380		108				5902276590610
OP1-B-76550-20	7,6 x 550		162,5				5902276590634
OP1-B-90920-20	9,0 x 920		280	80		20	5902276590658
OP1-B-901220-20	9,0 x 1220		375,5				5902276590672



Opaski poliamidowe czarne

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max średnica wiązki [mm]	Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
OP1-C-25100-100	2,5 x 100	poliamid (nylon 6,6)	20,5	8	-40 / +85	100	5902276590344
OP1-C-25120-100	2,5 x 120		27				5902276590368
OP1-C-25160-100	2,5 x 160		39,8				5902276590382
OP1-C-25200-100	2,5 x 200		52,5				5902276590405
OP1-C-36140-100	3,6 x 140		33	18		50	5902276590429
OP1-C-36200-100	3,6 x 200		52,5				5902276590443
OP1-C-36300-50	3,6 x 300		84				5902276590467
OP1-C-36370-50	3,6 x 370		106				5902276590481
OP1-C-48180-100	4,8 x 180		43	22		100	5902276590504
OP1-C-48200-100	4,8 x 200		49,5				5902276590528
OP1-C-48250-100	4,8 x 250		65				5902276590542
OP1-C-48300-50	4,8 x 300		81				5902276590566
OP1-C-48350-50	4,8 x 350		97	55		50	5902276590580
OP1-C-48430-50	4,8 x 430		122,5				5902276590603
OP1-C-76380-50	7,6 x 380		108				5902276590627
OP1-C-76550-20	7,6 x 550		162,5				5902276590641
OP1-C-90920-20	9,0 x 920		280	80		20	5902276590665
OP1-C-901220-20	9,0 x 1220		375,5				5902276590689

OPASKI ZACISKOWE Z TWORZYWA ROZPINANE

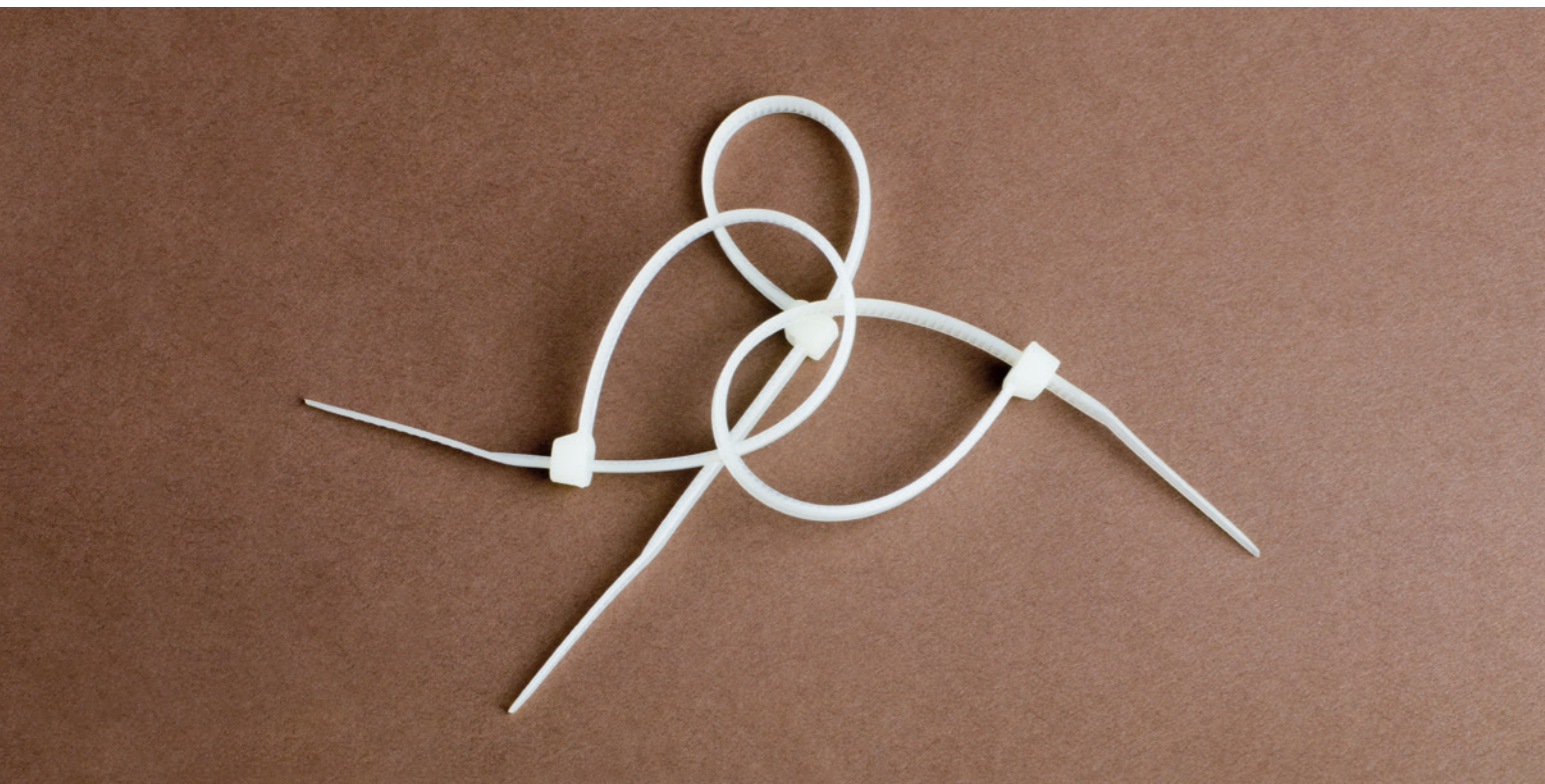

Opaski rozłączne białe

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max średnica wiązki [mm]	Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
OP2-B-36100-50	3,6 x 100	poliamid (nylon 6,6)	22,6	18	-40 / +85	50	5902276590856
OP2-B-48160-50	4,8 x 160		41,9	22			5902276590863
OP2-B-48200-50	4,8 x 200		54,8				5902276590870
OP2-B-48305-50	4,8 x 305		88,1				5902276590887
OP2-B-48380-50	4,8 x 380		111				5902276590894
OP3-B-76150-50	7,6 x 150		40,3				5902276590900
OP3-B-76200-50	7,6 x 200		55,6				5902276590917
OP3-B-76250-50	7,6 x 250		71,8				5902276590924
OP3-B-76300-50	7,6 x 300		88,1				5902276590931
OP3-B-76370-50	7,6 x 370		109,9				5902276590948

! produkt wielokrotnego użytku


Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max. średnica wiązki [mm]		Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
		od	do				
3,6 x 100	poliamid (nylon 6,6)	22,6		18	-40 / +85	biały	50
4,8 x 160, 200, 305, 380		41,9	111	22			
7,6 x 150, 200, 250, 300, 370		40,3	109,9				

SURE YOU CAN.

AKCESORIA DO OPASEK ZACISKOWYCH Z TWORZYWA



Rozmiar szerokość x długość x wysokość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Temperatura zastosowania [°C]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
19 x 19	poliamid (nylon 6,6)	3,6	-40 / +85	biały / czarny	20
28 x 28		4,8			
40 x 40		9			
15,2 x 4,9 x 6,8		4,8			
17,8 x 12,7 x 8,2		4,8			
22 x 16,2 x 9,6 x 5,2		7,6			
25,4 x 16,2 x 10,8 x 5,2		9			
8,1 x 38,1 x 7,6		7,6			

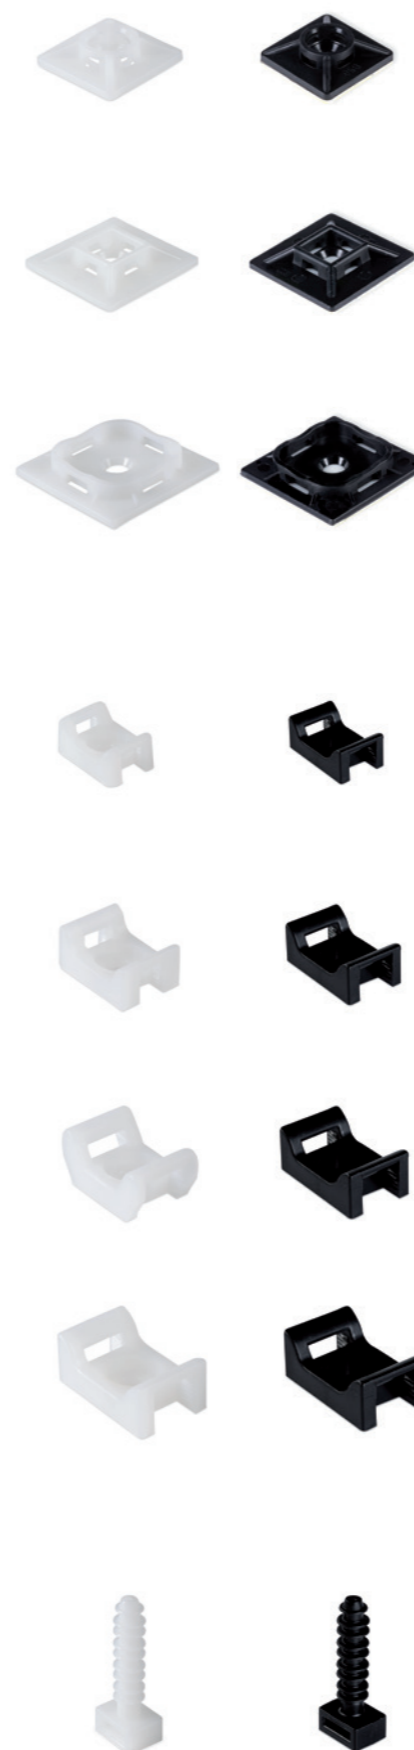

Podstawki do opasek z taśmą białe i czarne

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POT-B-3619-20	19 x 19	poliamid (nylon 6,6)	3,6	biały	-40 / +85	20	5902276590979
POT-C-3619-20				czarny			5902276590986

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POT-B-4828-20	28 x 28	poliamid (nylon 6,6)	4,8	biały	-40 / +85	20	5902276590993
POT-C-4828-20				czarny			5902276591006

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POT-B-9040-20	40 x 40	poliamid (nylon 6,6)	9	biały	-40 / +85	20	5902276591013
POT-C-9040-20				czarny			5902276591020

Podstawki do opasek na wkręt białe i czarne

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POS-B-4833-20	15,2 x 9,4 x 6,8	poliamid (nylon 6,6)	4,8	biały	-40 / +85	20	5902276591037
POS-C-4833-20				czarny			5902276591044

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POS-B-4843-20	17,8 x 12,7 x 8,2	poliamid (nylon 6,6)	4,8	biały	-40 / +85	20	5902276591051
POS-C-4843-20				czarny			5902276591068

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POS-B-7652-20	22 x 16,2 x 5,2	poliamid (nylon 6,6)	7,6	biały	-40 / +85	20	5902276591075
POS-C-7652-20				czarny			5902276591082

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POS-B-9052-20	25,4 x 16,2 x 10,8 x 5,2	poliamid (nylon 6,6)	9	biały	-40 / +85	20	5902276591099
POS-C-9052-20				czarny			5902276591105

Podstawki do opasek na wcisk białe i czarne

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Materiał	Do przewodów o szerokości [mm]	Kolor	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
POW-B-7638-20	8,1 x 38,1 x 7,6	poliamid (nylon 6,6)	7,6	biały	-40 / +85	20	5902276591112
POW-C-7638-20				czarny			5902276591129

SURE YOU CAN.

OPASKI ZACISKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Opaski ze stali nierdzewnej srebrne

Indeks	Rozmiar szerokość x długość [mm]	Obciążenie na rozciąganie [kg]	Max średnica wiązki [mm]	Material	Temperatura zastosowania [°C]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
OS1-S-46125-20	4,6 x 125	45	38	stal nierdzewna 304	-80 / +538	20	5902276590696
OS1-S-46150-20	4,6 x 150		46				5902276590702
OS1-S-46200-20	4,6 x 200		61,9				5902276590719
OS1-S-46260-20	4,6 x 260		81				5902276590726
OS1-S-46290-20	4,6 x 290		91,6				5902276590733
OS1-S-46360-20	4,6 x 360		112,8				5902276590740
OS1-S-46520-20	4,6 x 520		163,8				5902276590757
OS1-S-46680-20	4,6 x 680		214,8				5902276590764
OS1-S-46840-20	4,6 x 840		265,7				5902276590771
OS1-S-79200-20	7,9 x 200		90				61,9
OS1-S-79260-20	7,9 x 260	81		5902276590795			
OS1-S-79290-20	7,9 x 290	90,6		5902276590801			
OS1-S-76360-20	7,9 x 360	112,8		5902276590818			
OS1-S-76520-20	7,9 x 520	163,8		5902276590825			
OS1-S-79680-20	7,9 x 680	214,8		5902276590832			
OS1-S-79840-20	7,9 x 840	265,7		5902276590849			

Rozmiar szerokość x długość [mm]	Material	Max. średnica wiązki [mm]		Obciążenie na rozciąganie [kg]	Temperatura zastosowania [°C]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu
		od	do				
4,6 x 125, 150, 200, 260, 290, 360, 520, 680, 840	stal nierdzewna 304	38	265,7	45	-80 / +538	srebrny	20
7,9 x 200, 260, 290, 360, 520, 680, 840		61,9	265,7	90			20

SURE YOU CAN.

MUFY KABLOWE



Rodzaj mufy	Stopień ochrony IP	Ilość biegunów	Ciśnienie max. [bar]	Napięcie max. [V]	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Ilość sztuk w opakowaniu
mufa kablowa przelotowa typu „I”	IP68	3 / 5	2 / 5	250	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI250	1
mufa kablowa typu „T”		3 / 5	2					

! łatwy montaż przewodu



Mufa kablowa przelotowa typu „I”

Indeks	Stopień ochrony	Liczba biegunów	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Napięcie max. [V]	Ciśnienie max. [bar]	Rozmiar [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MKI-3B-K	IP68	3	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI 250	250	5	krótka 83	1	5902276591136



Mufy kablowe przelotowe typu „I”

Indeks	Stopień ochrony	Liczba biegunów	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Napięcie max. [V]	Ciśnienie max. [bar]	Rozmiar [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MKI-3B-D	IP68	3	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI 250	250	5	długa 114	1	5902276591143
MKI-5B-D		5								5902276591150



Mufa kablowa przelotowa „mini” typu „I”

Indeks	Stopień ochrony	Liczba biegunów	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Napięcie max. [V]	Ciśnienie max. [bar]	Rozmiar [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MKI-3B-M	IP68	3	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI 250	250	2	mini 70	1	5902276591198



Mufa kablowa typu „T”

Indeks	Stopień ochrony	Liczba biegunów	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Napięcie max. [V]	Ciśnienie max. [bar]	Rozmiar [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MKT-3B-K	IP68	3	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI 250	250	2	krótka 83	1	5902276591167



Mufy kablowe typu „T”

Indeks	Stopień ochrony	Liczba biegunów	Rodzaj przewodu	Średnica przewodu [mm²]	Wskaźnik upływu napięcia	Napięcie max. [V]	Ciśnienie max. [bar]	Rozmiar [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MKT-3B-D	IP68	3	H07RN-F	3G 0,75 + 2,5	PTI 250	250	2	długa 114	1	5902276591174
MKT-5B-D		5								5902276591181

SURE YOU CAN.

ARTYKUŁY ELEKTROINSTALACYJNE



Wtyczka kątowa rozbieralna Uni-Schuko



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
WT-16U-B	2P+Z Uni-Schuko	16	250	biały	IP20	1	5902276592027
WT-16U-C	2P+Z Uni-Schuko			czarny			5902276592034

Wtyczka prosta rozbieralna Uni-Schuko



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
WT-40-B	2P+Z Uni-Schuko	16	250	biały	IP20	1	5902276592089
WT-40-C	2P+Z Uni-Schuko			czarny			5902276592096

Wtyczka kątowa płaska



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
WT-16UP-B	z uziemieniem 2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592065

Gniazdo wtyczkowe przenośne pojedyncze rozbieralne



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-161-B	bez uziemienia 2P	16	250	biały	IP20	1	5902276592195



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-171-B	z uziemieniem 2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592201

Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze rozbieralne



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-160K-B	bez uziemienia 2P	16	250	biały	IP20	1	5902276592218



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-170K-B	z uziemieniem 2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592225

Wtyczka z gniazdem pojedynczym



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
WT-16G-B	z uziemieniem 2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592126

SURE YOU CAN.

Adapter wtyczkowy z przesłonami torów prądowych



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
R-1/P-B	bez uziemienia 3x2P	16	250	biały	IP20	1	5902276592348

Rozgałęźnik



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
R-21-B	z uziemieniem 2x2P+Z / bez uziemienia 2P/II	16	250	biały	IP20	1	5902276592355



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
R-31-B	z uziemieniem 3x2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592362



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
R-48-B	z uziemieniem 4x2P+Z	16	250	biały	IP20	1	5902276592379

Gniazdo przenośne pojedyncze rozbielalne



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-H1-C	bez uziemienia 2P	16	250	czarny	IP44	1	5902276592249



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-H2-C	z uziemieniem 2P+Z	16	250	czarny	IP44	1	5902276592256

Zestaw przełączniowy (gniazdo GN-H2 + wtyczka WT-40-C)



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
ZP-H2-C	gniazdo z uziemieniem 2P+Z; wtyczka prosta rozbielalna Uni-Schuko	16A	250	czarny	IP44	1	5902276592232

Gniazdo GU10 z przewodem



Indeks	Typ	Długość przewodu [cm]	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-B-GU10-100	GU10	12	2	250	biały	100	5902276591631

Oprawka ceramiczna A



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-B-E27-A-400	E27	4	250	biały	400	5902276591730

Oprawka ceramiczna B



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-B-E27-B-400	E27	4	250	biały	400	5902276591747

Oprawka ceramiczna I



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
GN-B-E27-I-400	E27	4	250	biały	400	5902276591754

Elektroniczny programator czasowy



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Moc max. [W]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
EPC	z uziemieniem 2P+Z	16	250	3600	biały	IP20	1	5902276591723

Manualny programator czasowy



Indeks	Typ	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Moc max. [W]	Kolor	Stopień ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	EAN
MPC	z uziemieniem 2P+Z	16	250	3500	biały	IP20	1	5902276591716

ELCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w trosce o najwyższą jakość i satysfakcję Klientów, zastrzega sobie prawo do zmian w prezentowanym asortymencie.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od fotografii prezentowanych w niniejszym katalogu.

ELCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności produktów, ani za potencjalne szkody wywołane nieumyślnymi i przypadkowymi błędami w druku katalogu.

SURE YOU CAN.

ELCAN

ELCAN spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla, POLAND
NIP: 789-175-29-80
REGON: 302788023

elcan@elcan.pl
www.elcan.pl



www.facebook.com/ELCANSureyoucan/